OUTDOOR
INDOOR

FLOS

Contemporary living encourages us to perceive indoor and outdoor spaces increasingly as a single setting, in which objects, shapes, colours and materials converse with one another in harmony. Hence Flos' idea to bring an IN-OUT perspective to its interpretation of the supple lines and lighting effects of a group of sophisticated lamps: Camouflage, Climber, My Way, Real Matter. The value and prestige of natural stone, combined with a broad range of powerfully textural finishes, make these lights ideal not only for exteriors, but also to light indoor spaces with stylistic elegance and exciting light effects.

Il modo di abitare contemporaneo ci porta sempre più a percepire gli spazi interni ed esterni come un unico ambiente, in cui oggetti, forme, colori e materiali dialogano in modo armonioso. Da qui nasce l'idea di Flos di interpretare in chiave IN-OUT la morbidezza delle linee e gli effetti luminosi di alcune lampade sofisticate: Camouflage, Climber, My Way, Real Matter. Il pregio della pietra naturale e la ricca gamma di finiture, dalle caratteristiche fortemente materiche, rendono ideale l'utilizzo di queste luci non solo in esterno, ma anche per illuminare gli ambienti interni, con eleganza di stile ed effetti luminosi esaltanti.

OUTDOOR

INDOOR

Camouflage
Piero Lissoni
2017

Camouflage
la ricchezza delle finiture permette
di spaziare dal mimetismo della
perfetta integrazione alla
distinzione del contrasto.

The richness of the stone finishings
provides both the camouflage of
perfect integration and the
distinction of contrast.

Camouflage 140 — Semi-Incasso Parete — *Wall Semi-Recessed*

Mid-Power Led: 8W - 786 lm ≠ FIXT 474 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 8W - 913 lm ≠ FIXT 551 lm - 3000K/CRI 80 - 24V / 8W - 960 lm ≠ FIXT 579 lm - 4000K/CRI 80 - 24V



**Concrete, crema d'orcia, basaltina H = 35 mm.*

Fonte di alimentazione 24V non inclusa. Include cavo di alimentazione di 100 mm. Il driver** può essere installato in remoto (cassaforma non necessaria) o alloggiato posteriormente all'apparecchio mediante apposita cassaforma opzionale.

24V power source not included. Includes power cable of 100 mm. The driver can be installed remotely (installation box not required) or housed at the back of the luminaire by means of a suitable optional remote housing.

2700K	3000K	4000K
F1310089	F1311089	F1312089
F1310090	F1311090	F1312090
F1310087	F1311087	F1312087
F1310000	F1311000	F1312000
F1310001	F1311001	F1312001
F1310006	F1311006	F1312006
F1310033	F1311033	F1312033
F1310030	F1311030	F1312030
F1310018	F1311018	F1312018

DIFFUSE LIGHT



E(lx/Klm)	D(m)
h(m)	157°
1	195	9.83
2	49	19.66
3	22	29.49
4	12	39.32
5	8	49.15

Accessorio - *Accessory*

Cassaforma - *Remote Housing* **F1318OOO**

Alimentatore da ordinare a parte.
Vedi elenco completo a pagina 30

Power supply to be ordered separately.
See page 30 for detailed list.

Camouflage 240 — Superficie — *Surface*

Mid-Power Led: 12W - 1281 lm ≠ FIXT 773 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 1488 lm ≠ FIXT 898 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 1563 lm ≠ FIXT 944 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



**Concrete, crema d'orcia, basaltina H = 48 mm.*

Fonte di alimentazione 220/240V integrata. Dotata di uno spezzone di cavo uscente in neoprene di 1000 mm. Versione 110V disponibile a richiesta.

Integrated 220/240V power source. Supplied with a 1000 mm section of outgoing neoprene cable. Version 110V upon request.

2700K	3000K	4000K
F1315089	F1316089	F1317089
F1315090	F1316090	F1317090
F1315087	F1316087	F1317087
F1315000	F1316000	F1317000
F1315001	F1316001	F1317001
F1315006	F1316006	F1317006
F1315033	F1316033	F1317033
F1315030	F1316030	F1317030
F1315018	F1316018	F1317018

DIFFUSE LIGHT



E(lx/Klm)	D(m)
h(m)	151°
1	209	7.73
2	52	15.47
3	23	23.20
4	13	30.93
5	8	38.67

33 Antracite • *Anthracite*

90 Pietra Crema d'Orcia • *Pietra d'Orcia Stone*

01 Bianco • *White*

87 Pietra Basaltina • *Basaltina Stone*

18 Deep Brown • *Deep Brown*



89 Cemento • *Concrete*

06 Grigio • *Grey*

La versione Primer va verniciata dopo l'installazione con normali colorazioni a base acquosa (tempere, stucchi, vernici ad acqua) per garantire la massima omogeneità con l'architettura.

The Primer version is painted after installation with normal water-based colors (tempera, stucco, water-based paints) to ensure maximum uniformity with the architecture.

30 Nero • *Black*

00 Primer • *Primer*

INDOOR

OUTDOOR

Climber
Piero Lissoni
2017

Climber
Installazione a superficie con
supporto compatto per la migliore
integrazione architettonica. Il corpo ottico
inferiore del Climber è protetto con un
cristallo ed arretrato per minimizzare
l'abbagliamento e garantire il confort visivo.

Surface installation with compact support
for better architectural integration.
The bottom optic body of Climber
is protected with a glass and set back
to minimise glare and guarantee
visual comfort.

33 Antracite • *Anthracite*

06 Grigio • *Grey*

01 Bianco • *White*

30 Nero • *Black*

18 Deep Brown • *Deep Brown*

Climber Down — 87

Power Led: 7W - 432 lm ≠ *FIXT 387 lm - 2700K/CRI 80 - 110-240V / 7W - 468 lm ≠ *FIXT 419 lm - 3000K/CRI 80 - 110-240V / 7W - 504 lm ≠ *FIXT 451 lm - 4000K/CRI 80 - 110-240V
*FIXT lm = Spot Optic

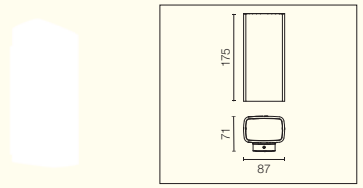

Fonte di alimentazione 110/240V integrata. Dotata di uno spezzone di cavo uscente in neoprene di 80 mm. Versione dimmerabile a richiesta.

Integrated 110/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

2700K	3000K	4000K
F1110001	F1112001	F1114001
F1110006	F1112006	F1114006
F1110033	F1112033	F1114033
F1110030	F1112030	F1114030
F1110018	F1112018	F1114018



2700K	3000K	4000K
F1111001	F1113001	F1115001
F1111006	F1113006	F1115006
F1111033	F1113033	F1115033
F1111030	F1113030	F1115030
F1111018	F1113018	F1115018



Climber Up & Down — 87

Power Led: 12W - 2x432 lm ≠ *FIXT 2x392 lm - 2700K/CRI 80 - 110-240V / 12W - 2x468 lm ≠ *FIXT 2x425 lm - 3000K/CRI 80 - 110-240V / 12W - 2x504 lm ≠ *FIXT 2x458 lm - 4000K/CRI 80 - 110-240V
*FIXT lm = Spot Optic

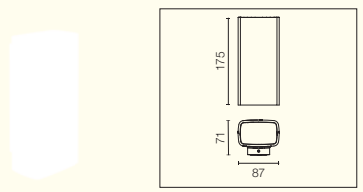

Fonte di alimentazione 110/240V integrata. Dotata di uno spezzone di cavo uscente in neoprene di 80 mm. Versione dimmerabile a richiesta.

Integrated 110/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

2700K	3000K	4000K
F1116001	F1118001	F1120001
F1116006	F1118006	F1120006
F1116033	F1118033	F1120033
F1116030	F1118030	F1120030
F1116018	F1118018	F1120018

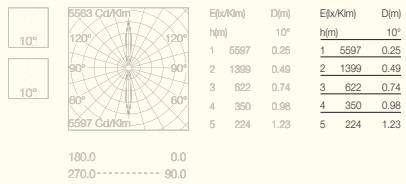

2700K	3000K	4000K
F1117001	F1119001	F1121001
F1117006	F1119006	F1121006
F1117033	F1119033	F1121033
F1117030	F1119030	F1121030
F1117018	F1119018	F1121018

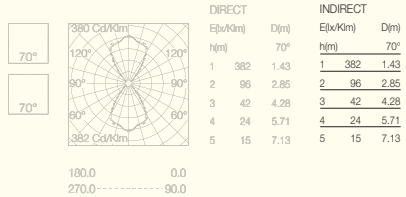

Versioni con ottiche miste 10° + 70° a richiesta.
Versions with mixed optics 10° + 70° on request

Climber Down — 175

Power Led: 12W - 864 lm ≠ *FIXT 721 lm - 2700K/CRI 80 - 110-240V / 12W - 936 lm ≠ *FIXT 781 lm - 3000K/CRI 80 - 110-240V / 12W - 1008 lm ≠ *FIXT 841 lm - 4000K/CRI 80 - 110-240V
*FIXT lm = Spot Optic



Fonte di alimentazione 110/240V integrata. Dotata di uno spezzone di cavo uscente in neoprene di 80 mm. Versione dimmerabile a richiesta.

Integrated 110/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

2700K	3000K	4000K
F1140001	F1142001	F1144001
F1140006	F1142006	F1144006
F1140033	F1142033	F1144033
F1140030	F1142030	F1144030
F1140018	F1142018	F1144018



2700K	3000K	4000K
F1141001	F1143001	F1145001
F1141006	F1143006	F1145006
F1141033	F1143033	F1145033
F1141030	F1143030	F1145030
F1141018	F1143018	F1145018



Climber Up&Down — 175

Power Led: 1W - 2x864 lm ≠ *FIXT 2x739 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 21W - 2x936 lm ≠ *FIXT 2x800 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 21W - 2x1008 lm ≠ *FIXT 2x862 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic



Fonte di alimentazione 220/240V integrata. Dotata di uno spezzone di cavo uscente in neoprene di 80 mm. Versione dimmerabile a richiesta.

Integrated 220/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

2700K	3000K	4000K
F1146001	F1148001	F1150001
F1146006	F1148006	F1150006
F1146033	F1148033	F1150033
F1146030	F1148030	F1150030
F1146018	F1148018	F1150018

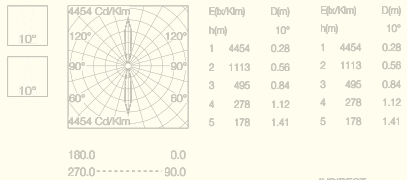

2700K	3000K	4000K
F1147001	F1149001	F1151001
F1147006	F1149006	F1151006
F1147033	F1149033	F1151033
F1147030	F1149030	F1151030
F1147018	F1149018	F1151018

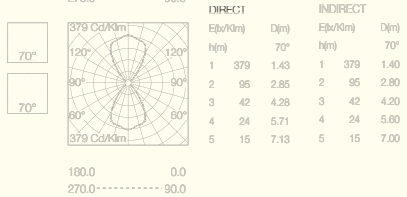

Versioni con ottiche miste 10° + 70° a richiesta.
Versions with mixed optics 10° + 70° on request

Climber Down — 275

Power Led: 21W - 1728 lm ≠ *FIXT 1240 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 21W - 1872 lm ≠ *FIXT 1344 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 21W - 2016 lm ≠ *FIXT 1447 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic



Fonte di alimentazione 220/240V integrata. Dotata di uno spezzone di cavo uscente in neoprene di 80 mm. Versione dimmerabile a richiesta.

Integrated 110/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

2700K	3000K	4000K
F1170001	F1172001	F1174001
F1170006	F1172006	F1174006
F1170033	F1172033	F1174033
F1170030	F1172030	F1174030
F1170018	F1172018	F1174018



2700K	3000K	4000K
F1171001	F1173001	F1175001
F1171006	F1173006	F1175006
F1171033	F1173033	F1175033
F1171030	F1173030	F1175030
F1171018	F1173018	F1175018



Climber Up&Down — 275

Power Led: 40W - 2x1728 lm ≠ *FIXT 2x1264 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 40W - 2x1872 lm ≠ *FIXT 2x1370 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 40W - 2x2016 lm ≠ *FIXT 2x1475 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic



Fonte di alimentazione 220/240V integrata. Dotata di uno spezzone di cavo uscente in neoprene di 80 mm. Versione dimmerabile a richiesta.

Integrated 220/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

2700K	3000K	4000K
F1176001	F1178001	F1180001
F1176006	F1178006	F1180006
F1176033	F1178033	F1180033
F1176030	F1178030	F1180030
F1176018	F11780188	F1180018

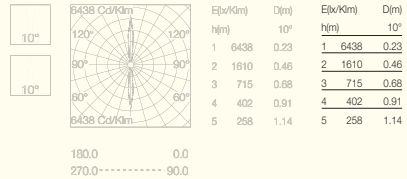

2700K	3000K	4000K
F1177001	F1179001	F1181001
F1177006	F1179006	F1181006
F1177033	F1179033	F1181033
F1177030	F1179030	F1181030
F1177018	F1179018	F1181018

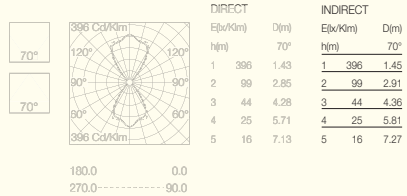

Versioni con ottiche miste 10° + 70° a richiesta.
Versions with mixed optics 10° + 70° on request

OUTDOOR

My Way
Piero Lissoni
2017

INDOOR

My Way
L'ottica incassata è protetta da
un diffusore in policarbonato
e orientata in modo da garantire
confort e illuminazione del suolo
in prossimità della lampada.

The recessed optic of the My Way is
protected by a diffuser in polycarbonate,
and directed so as to guarantee
comfort and the lighting of the
floor near the lamp.

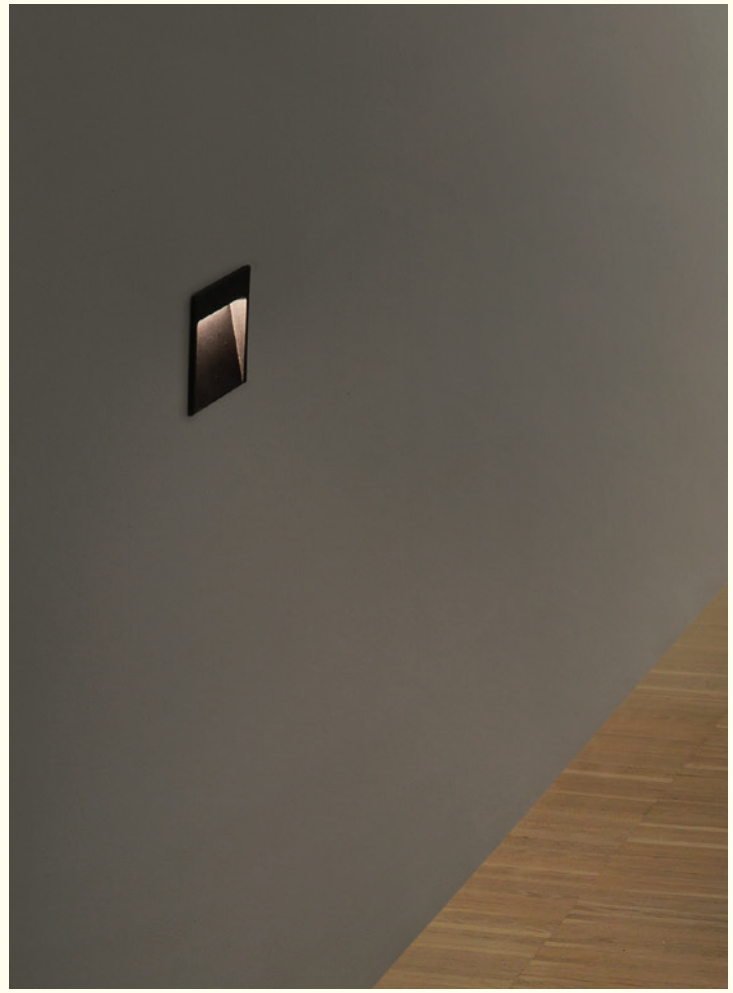

33 Antracite • *Anthracite*

01 Bianco • *White*

18 Deep Brown • *Deep Brown*

06 Grigio • *Grey*

30 Nero • *Black*

My Way 110 x 200

Mid-Power Led: 13W - 1357 lm ≠ FIXT 657 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1577 lm ≠ FIXT 763 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1656 lm ≠ FIXT 801 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



Fonte di alimentazione 220/240V integrata. Dotata di uno spezzone di cavo uscente in neoprene di 120 mm e sistema di connessione su cavo IP67.

Integrated 220/240V power source. Supplied with a 120 mm section of outgoing neoprene cable and IP67 cable connection system.

2700K	3000K	4000K
F4353001	F4354001	F4355001
F4353006	F4354006	F4355006
F4353033	F4354033	F4355033
F4353030	F4354030	F4355030
F4353018	F4354018	F4355018



h(m)	F(lx/Klm)	D(m) 49°
1	651	1.40
2	163	2.81
3	72	4.21
4	41	5.62
5	26	7.02

Accessori - *Accessories*

Cassaforma - *Remote Housing* **F4302000**

Connettore - *Terminal block* **F1205000**

Connettore tripolare 2 vie IP68 (cavi 7-12mm).

2 way terminal block 3 poles IP68 (7-12mm cables)

My Way 110 x 100

Mid-Power Led: 5W - 421 lm ≠ FIXT 188 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 5W - 490 lm ≠ FIXT 211 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 5W - 514 lm ≠ FIXT 221 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V



Fonte di alimentazione 110/240V integrata. Dotata di uno spezzone di cavo uscente in neoprene di 120 mm e sistema di connessione su cavo IP67.

Integrated 110/240V power source. Supplied with a 120 mm section of outgoing neoprene cable and IP67 cable connection system.

2700K	3000K	4000K
F4350001	F4351001	F4352001
F4350006	F4351006	F4352006
F4350033	F4351033	F4352033
F4350030	F4351030	F4352030
F4350018	F4351018	F4352018



h(m)	F(lx/Klm)	D(m) 49°
1	700	1.39
2	176	2.78
3	76	4.17
4	43	5.57
5	29	6.96

Accessori - *Accessories*

Cassaforma - *Remote Housing* **F4301000**

Connettore - *Terminal block* **F1205000**

Connettore tripolare 2 vie IP68 (cavi 7-12mm).

2 way terminal block 3 poles IP68 (7-12mm cables).

My Way 210 x 200

Mid-Power Led: 13W - 1357 lm ≠ FIXT 669 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1577 lm ≠ FIXT 777 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1656 lm ≠ FIXT 817 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



Fonte di alimentazione 220/240V integrata. Dotata di un doppio pressacavo in materiale plastico per sezione cavi 7,5<ø<9,5 mm.

Integrated 220/240V power source. Supplied with a double cable gland in plastic material for 7.5<ø<9.5 mm section cables.

2700K	3000K	4000K
F4356001	F4357001	F4358001
F4356006	F4357006	F4358006
F4356033	F4357033	F4358033
F4356030	F4357030	F4358030
F4356018	F4357018	F4358018



h(m)	F(lx/Klm)	D(m) 53°
1	692	1.44
2	173	2.88
3	77	4.33
4	44	5.77
5	27	7.21

Accessori - *Accessories*

Cassaforma - *Remote Housing* **F4303000**

Real Matter
Piero Lissoni
2017

Real Matter
L’acciaio del corpo del Real Matter
è impreziosito dalle finiture
metallizzate in PVD.

The steel body of Real Matter is
embellished by the metal finish in PVD.

Real Matter

Low-Power Led: 3W - 180 lm ≠ FIXT 74 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 3W - 200 lm ≠ FIXT 82 lm - 3000K/CRI 80 - 24V



È necessario utilizzare una cassaforma, da ordinare separatamente. Fonte di alimentazione 24V non inclusa.

It is necessary to use an installation box, to be ordered separately. 24V power source not included.

2700K	3000K
F5960015	F5961015
F5960046	F5961046
F5960044	F5961044
F5960056	F5961056



Accessorio - *Accessory*

Cassaforma - *Installation box* F5962000



Alimentatore da ordinare a parte.
Vedi elenco completo a pagina 30

Power supply to be ordered separately.
See page 30 for detailed list.

15 Rame Lucido • Polished Copper

56 Acciaio Spazzolato • Brushed Steel

44 Oro Spazzolato • Brushed Gold

46 Bronzo Spazzolato • Brushed Bronze

Accessori — *Accessories*



RF25748

Alimentatore per installazione nella cassaforma 24V 8W / 110-240V IP65 Classe II selv.

Power supply for installation in the installation box 24V 8W / 110-240V IP65 Class II selv.



RF25747

Alimentatore per installazione remota 24V 10W / 110-240V IP20 Classe II selv.

Power supply for remote installation 24V 10W /110-240V IP20 Class II selv.



RF25750

Alimentatore per installazione remota 24V DC 17W / 110-240V (15W 110V) IP20 Classe II selv.

Power supply for remote installation 24V DC 17W / 110-240V (15W 110V) IP20 Class II selv.



RF25752

Alimentatore per installazione remota 24V DC 20W / 220-240V IP67 Classe II selv.

Power supply for remote installation 24V DC 20W / 220-240V IP67 Class II selv.



RF25755

Alimentatore per installazione remota 24V DC 50W / 120-240V IP67 Classe II selv.

Power supply for remote installation 24V DC 50W / 120-240V IP67 Class II selv.



RF25749

Alimentatore per installazione remota 24V DC 70W / 220-240V IP67 Classe II selv.

Power supply for remote installation 24V DC 70W / 220-240V IP67 Class II selv.



RF25756

Alimentatore per installazione remota 24V DC 100W / 120-240V IP67 Classe II selv.

Power supply for remote installation 24V DC 100W / 120-240V IP67 Class II selv.



RF26385

Alimentatore 24V Potenza 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP67 Dimmerabile 1..10V oppure Push-dim

Power supply 24V Power 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP67 Dimmable 1..10V or Push-dim



RF26386

Alimentatore 24V Potenza 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP20 Dimmerabile DALI.

Power supply 24V Power 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP20 Dimmable DALI.



RF26387

Alimentatore 24V Potenza 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP67 Dimmerabile DALI.

Power supply 24V Power 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP67 Dimmable DALI

flos.com